

РЕГЛАМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ УЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ

1. Технические требования к дизайн-проекту

1.1 Внешний вид Торгового места должен представлять целостную, законченную конструкцию, продуманную до мелочей. Эстетически она должна вписываться в современную концепцию оформления уличных пространств. Поверхность уличного павильона должна быть изготовлена из прочных материалов, чтобы помещение могло безопасно эксплуатироваться в любых погодных условиях.

1.2 Габаритные размеры уличного павильона выставляются по данным, приведенным в разделах «Уличный павильон №1», «Уличный павильон №2», «Уличный павильон №3».

1.3 Расстояние между уличными павильонами на прилегающей территории должно быть не менее 2 500 (двух тысяч пятьсот) мм.

1.4 Фасад Торгового места должен быть выполнен из качественных современных материалов (композит, ударопрочное стекло триплекс и пр.).

1.5 Рекомендуемые цветовые решения по исполнению уличного павильона указаны в разделах «Уличный павильон №1», «Уличный павильон №2», «Уличный павильон №3».

1.6 Цветовые решения, в соответствии с фирменным стилем компании или индивидуального предпринимателя, должны ограничиваться одним цветом или комбинацией из двух цветов.

1.7 Витринная часть уличного павильона выполняется из алюминиевого профиля, не допускаются металлопластиковые окна.

1.8 На коробе вывески монтируются световые буквы. Требования по оформлению вывески указаны в разделе «Уличный павильон №1. Чертеж здания» Схема 1.3.

1.9 Любые изменения по дизайн коду уличного павильона, согласовываются арендатором, с арендодателем.

Уличный павильон №1

Размеры:

1.1 Цоколь (основание) - 7000x5700x300мм

2.1 Высота помещения: 3000мм

3.1 Размер здания: 5190x5250мм

4.1 Крыша: 6000x6500x500мм. Материал:
Кровельный сэндвич

5.1 Короб вывески: 2000x600x50мм

6.1 Материал корпуса: композит

7.1 Свет в помещении: 3 268 Лк.

Цветовая палитра:





Основной	Дополнительный
 RAL 7016	 RAL 7035
	 RAL 7037
	 RAL 7047



Рис. 1.1



Рис. 1.2



Рис. 1.3

Уличный павильон №1

Чертеж здания. Размер короба вывески.

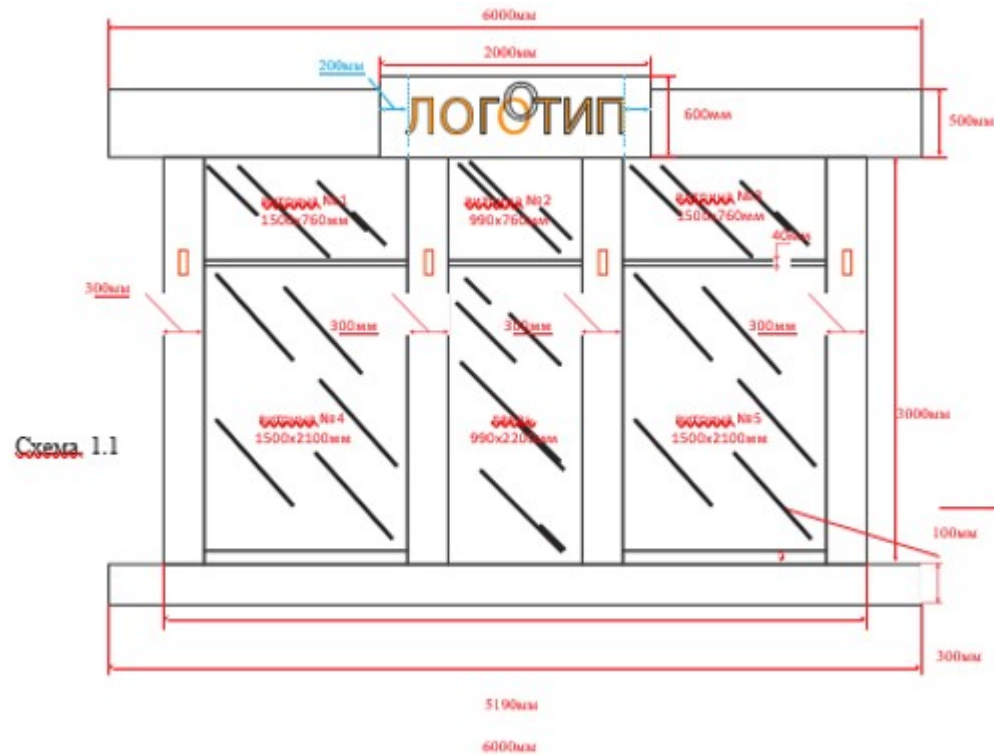


Схема 1.1

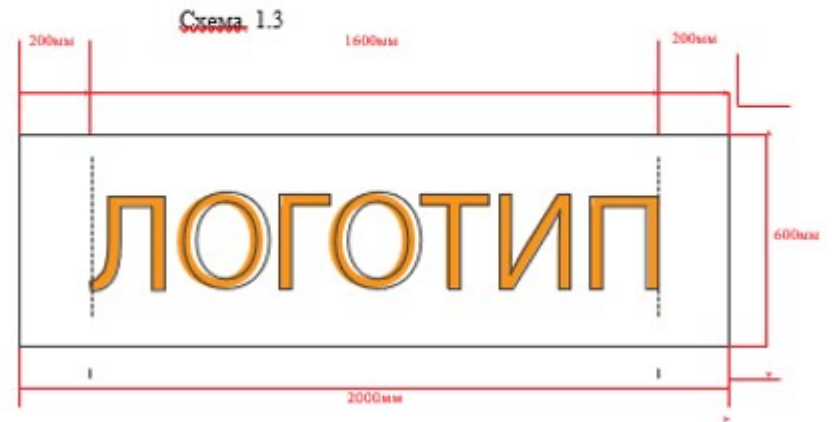


Схема 1.3

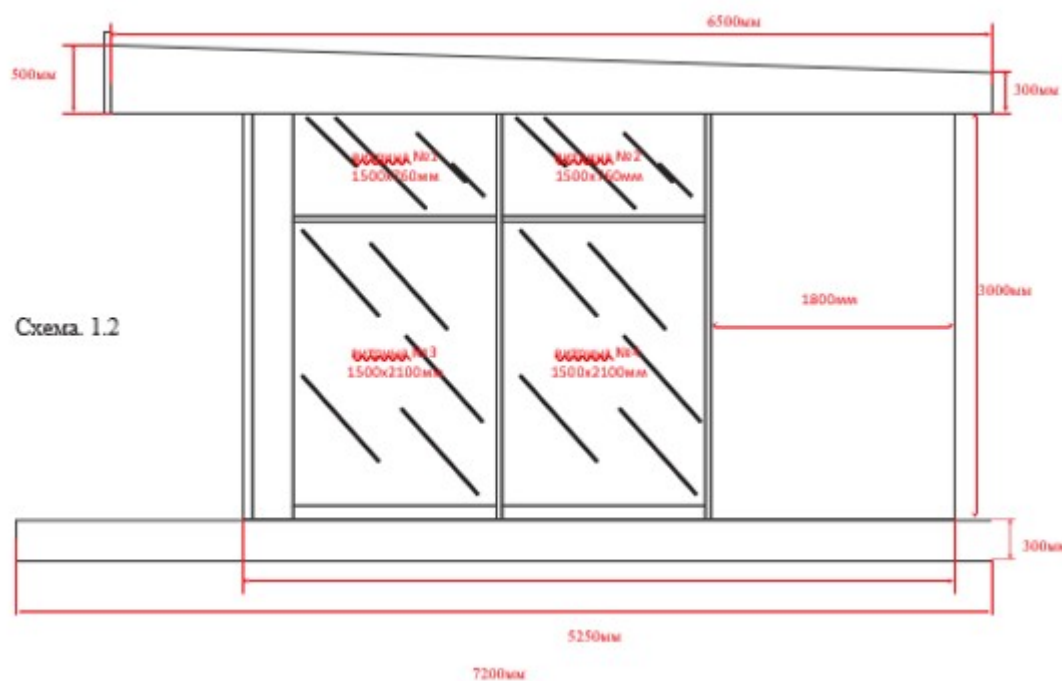


Схема 1.2

На коробе монтируют световые буквы.
Материал изготовления короба - композит.



Уличный павильон №2

Размеры:

1.2 Цоколь (основание) - 7000x5700x300мм

2.2 Высота помещения: 3000мм

3.2 Размер здания: 10500x5000мм

4.2 Крыша: 11500x6500x500мм Материал:
Кровельный сэндвич

5.2 Короб вывески: 2000x600x50мм

6.2 Материал корпуса: Композит

7.2 Свет в 1-м помещении: 3 268 Лк.

Цветовая палитра:

Основной

Дополнительный



RAL 7016



RAL 7035



RAL 7037



RAL 7047



Рис. 2.1

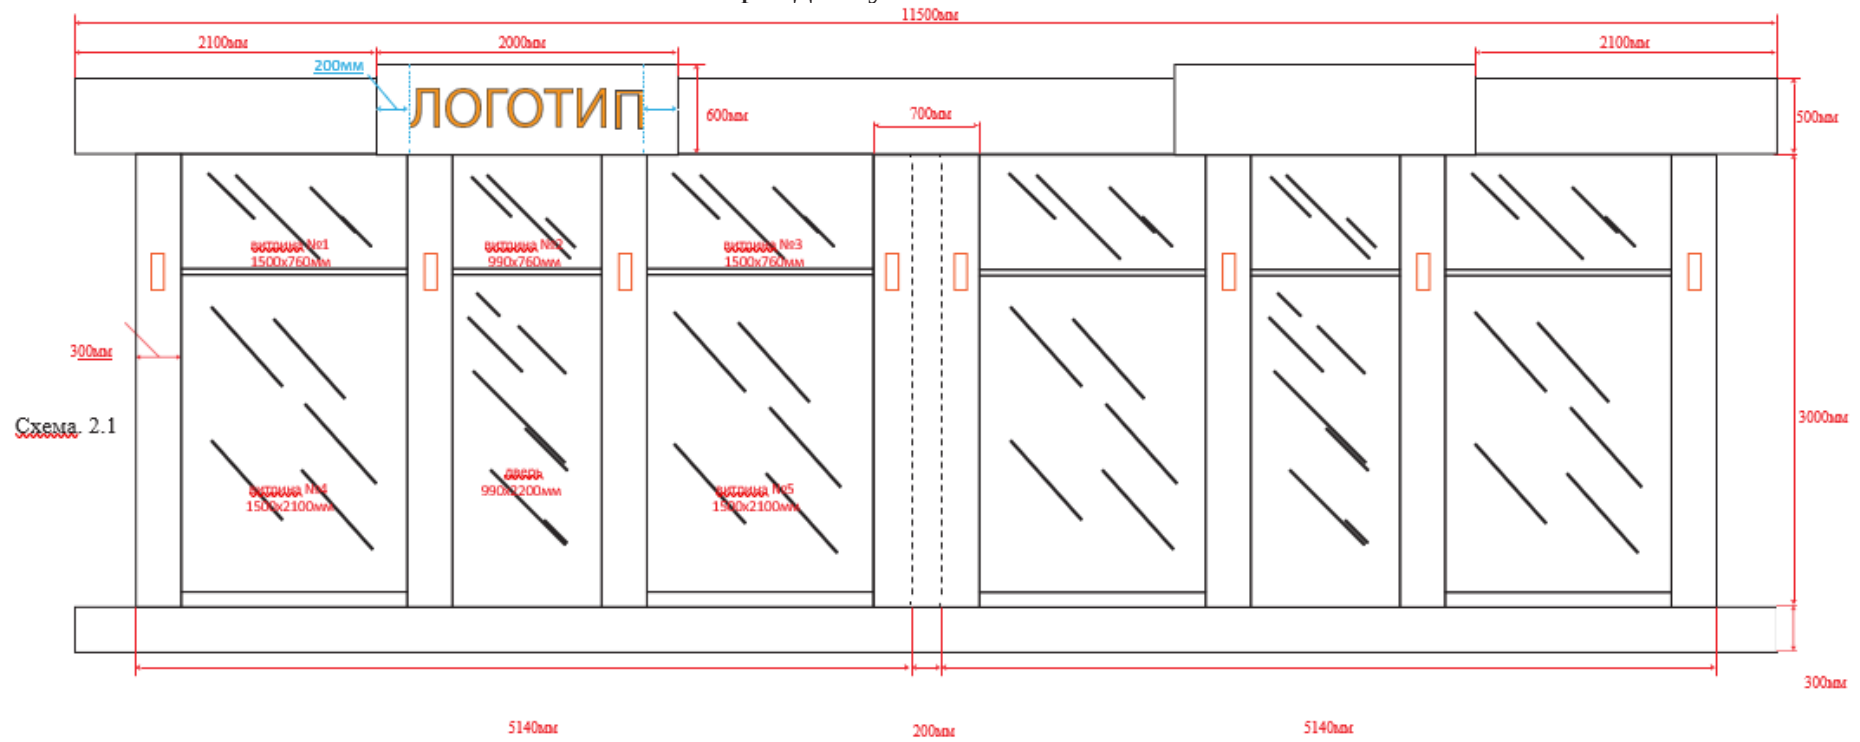


Рис. 2.2





Рис. 2.3

Размеры для: уличных павильонов №2 №3



Уличный павильон №2

Уличный павильон №3

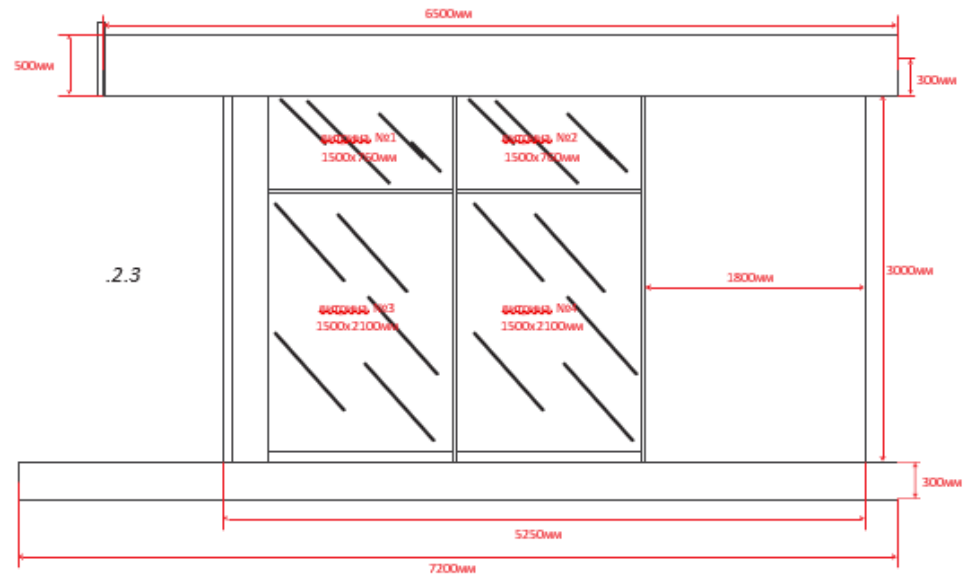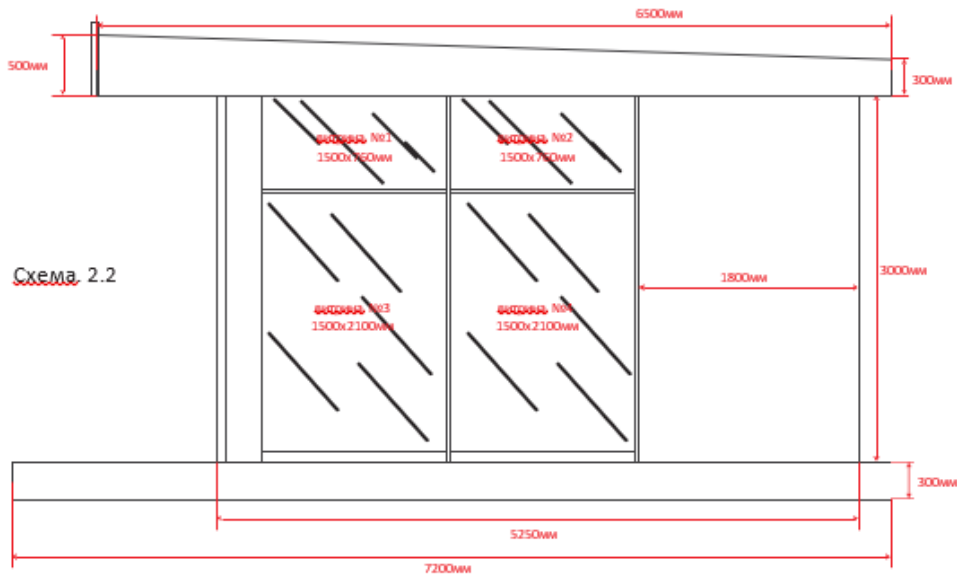

Уличный павильон №3

Размеры:

1. Цоколь (основание) - 7000х5700х300мм
2. Высота помещения: 3000мм
3. Размер здания: 10500х5000мм
4. Крыша: 11500х6500х500мм
Эксплуатируемая кровля.
5. Площадь помещения: 26 м²
6. Короб вывески: 2000х600х50мм
7. Материал корпуса: Композит
8. Свет в 1-м помещении: 3 268 Лк.

Цветовая палитра:

Основной



RAL 7016

Дополнительный



RAL 7035



RAL 7037



RAL 7047



Рис. 3.1



Рис. 3.2



Рис. 3.3


Терраса открытого типа уличного павильона №3.

Площадь - 64 м².




Посадочных зон - 9 ед.

Высота ограждения - 800 мм

Схема 3.1

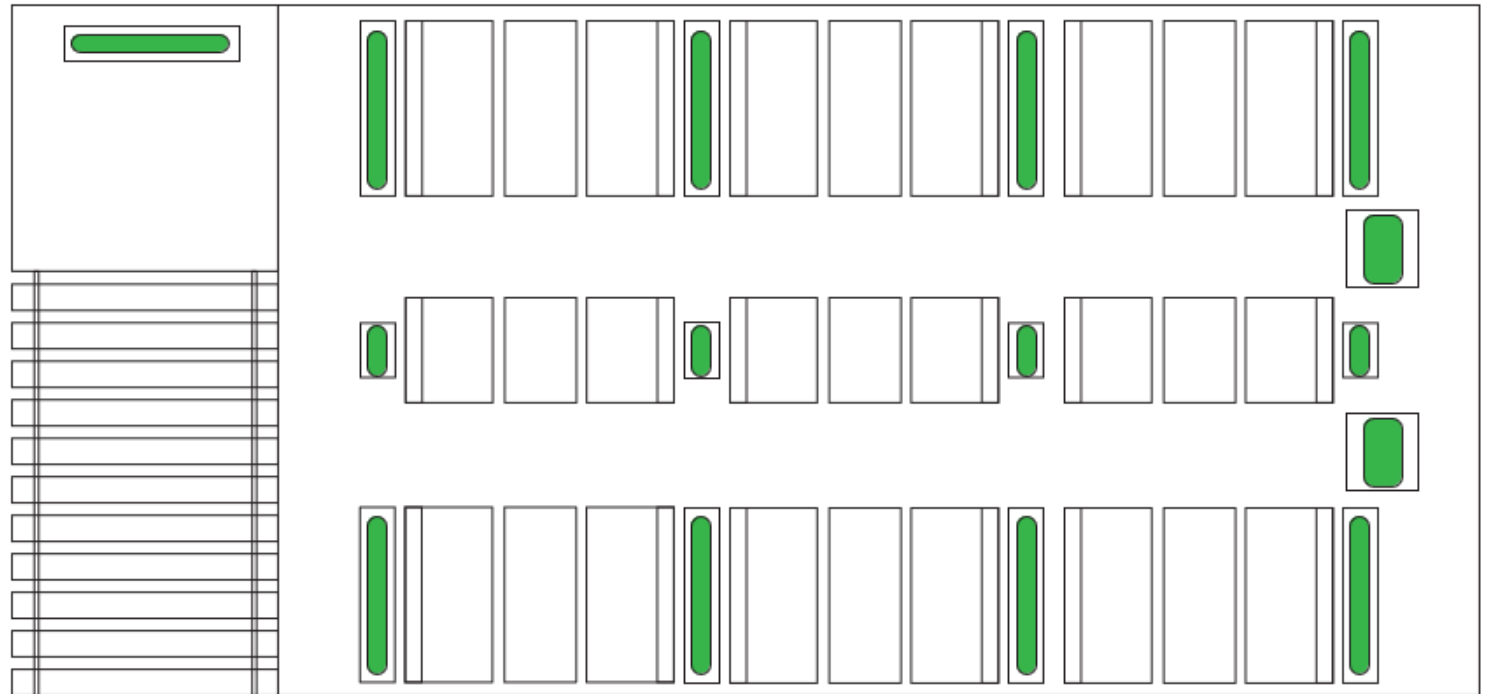

Канно

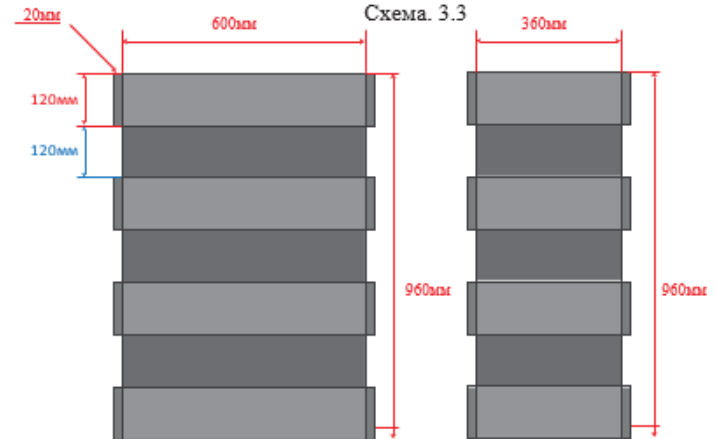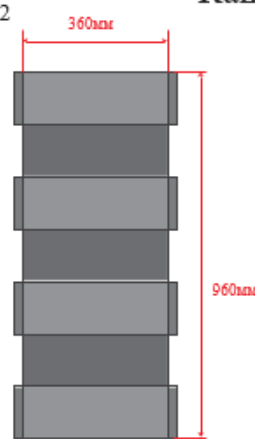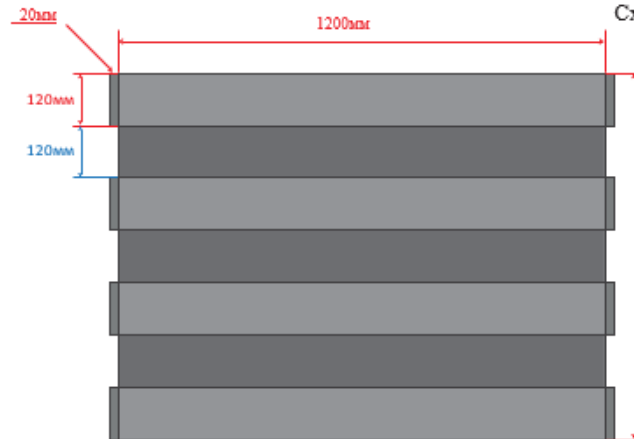

Уличное освещение павильонов

Uniel ULU-S22B-2X3W/4000K IP65 Black светодиодный



Установка: настенная

Степень пылевлагозащиты: IP65 Напряжение

220-240В

Тип цоколя: встроенный светодиодный светильник Материал

арматуры: металл

Высота: 16 см

Ширина: 6,5см

Угол светового потока 160 °С;

Класс энергопотребления: А+

Цветовая температура: 4000К